

HD 6/15 - 4 M CLASSIC

Hidrolavadora de alta presión robusta y versátil con marco de acero, motor de baja velocidad para un tiempo de actividad prolongado y poco mantenimiento.




No. de parte. 1.367-905.0

- Robusta bomba de cigüeñal
- Bastidor de tubos de acero

Características técnicas		
Código EAN		4066529078681
Tipo de corriente	V/Ph/Hz	220/1/60
Caudal	l/h	600
Presión de trabajo	bar	35-150
Presión máx.	bar	190
Potencia	W	3400
Temperatura de entrada	°C	Máx. 60
Peso (con accesorios)	kg	51,6
Peso con embalaje incluido.	kg	64,6
Dimensiones (l x a x h).	mm	740 x 528 x 952

Accesorios estándar	
Pistola HP Classic (4.760-844.0) – EASY! Lock	
Lanza HP Classic de 840 mm (4.119-003.0) – EASY! Lock	
Manguera Classic DN6, 10 m, 250 bar(4.760-837.0) - EASY! Lock	
Boquilla de potencia 25° 035 (5.765-199.0) - EASY! Lock	

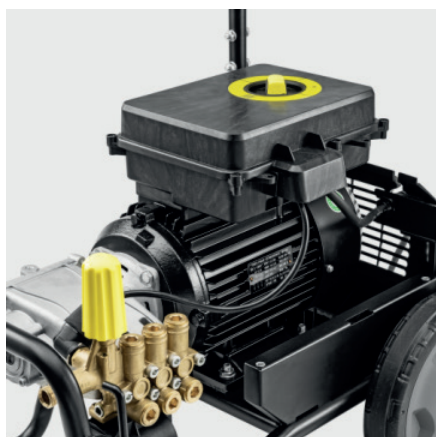


Motor eléctrico de baja velocidad

- Reducción de la velocidad del motor para disminuir el desgaste de la bomba.
- Motor con larga vida.
- Vibraciones del motor bajas.



Bomba de cigüeñal robusta con culata de latón

- Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento.
- La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en la propia bomba.
- Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C.

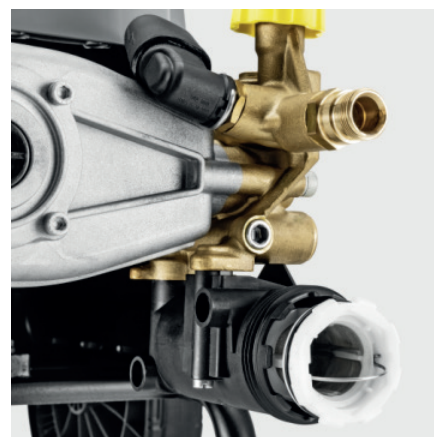

Mantenimiento sencillo

- Todos los componentes importantes son accesibles en unos pocos pasos.
- El nivel de llenado y la calidad del aceite son fáciles de leer gracias al cristal de inspección.
- El filtro de agua integrado se puede quitar y limpiar sin necesidad de herramientas.